Alvaïs RF – Système Radio-Fréquence

L'adressage
Mode d'emploi

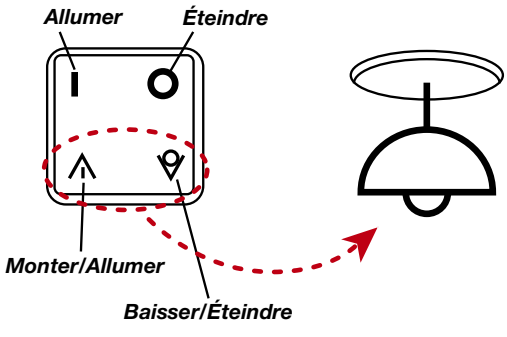

Qu'est-ce qu'un lien SIMPLE

Un lien SIMPLE permet d'associer des produits Alvaïs RF pour des fonctions simples telles que allumer/éteindre, augmenter/diminuer (pour les produits avec la fonction variateur), ouvrir/fermer (pour les volets roulants).

"Je peux allumer/éteindre et monter/descendre mes automatismes à distance".

Émetteurs

① 

La LED **B** *s'allume en* **ROUGE.**

② 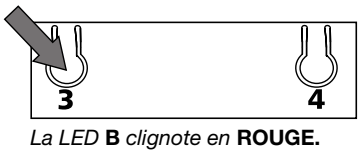

La LED **B** *clignote en* **ROUGE.**

Mise en œuvre du lien SIMPLE

L'adressage se fait d'abord sur les émetteurs, puis sur les récepteurs. Lors de l'adressage d'un lien SIMPLE, la LED clignote en **ROUGE**.

Soulever les touches des **émetteurs** à l'aide d'un tournevis plat pour enlever les touches afin d'éviter tout risque de détérioration des crochets.

① Commencer l'adressage sur l'émetteur en pressant **A** une fois.

② Avant 5s, sélectionner la touche à associer : presser sur **1** pour la touche du haut ou sur **3** pour la touche du bas.

Pour associer plusieurs émetteurs aux mêmes récepteurs, répétez les étapes ① et ② pour les autres émetteurs.

Récepteurs

③ 

Attendre que la LED **B** *clignote en* **ROUGE.**

④ 

Toutes les LED **B** *s'éteignent.*

③ Sélectionner les récepteurs en appuyant sur **A**.

Pour associer plusieurs récepteurs, répétez l'étape ③ avec les autres récepteurs.

④ Confirmer l'adressage en appuyant à nouveau sur **A** sur l'un des récepteurs.

Schneider Electric

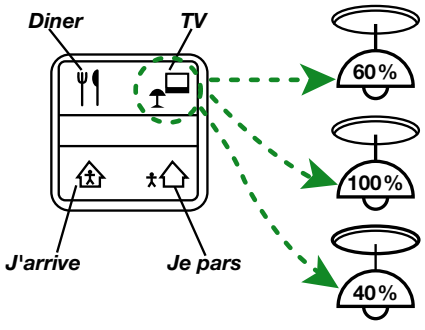

Qu'est-ce qu'un lien SCÉNARIO

Un lien SCÉNARIO permet de mettre en mémoire une ambiance lumineuse, qui pourra être retrouvée par un simple appui sur une touche. Les scénarios sont particulièrement utiles lorsque les récepteurs comportent la fonction variateur : on peut ainsi mémoriser différents niveaux d'éclairages (60 %, 100 %, 40 %...) pour chaque luminaire. Ne pas oublier de prévoir un scénario « je pars » pour tout éteindre.

"Je peux mettre en mémoire des niveaux d'éclairage entre 0 et 100 %".

Émetteurs

① 

La LED **B** *s'allume en* **VERT**

② 

La LED **B** *clignote en* **VERT**

Récepteurs

③ 

Attendre que la LED **B** *clignote en* **VERT.**

④ 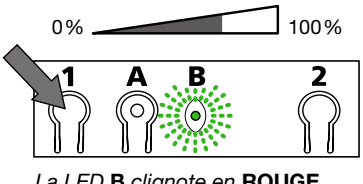

La LED **B** *clignote en* **ROUGE** *puis en* **VERT.**

⑤ 

Toutes les LED **B** *s'éteignent.*

Mise en œuvre du lien SCÉNARIO

L'adressage se fait d'abord sur les émetteurs, puis sur les récepteurs. Lors de l'adressage d'un lien SCÉNARIO, la LED clignote en **VERT**.

Soulever les touches des **émetteurs** à l'aide d'un tournevis plat pour enlever les touches afin d'éviter tout risque de détérioration des crochets.

① Commencer l'adressage de l'émetteur en appuyant sur **A deux fois**.

② Avant 5s, sélectionner un pôle : par exemple sur la touche du haut, presser sur **1** pour sélectionner le pôle de gauche ou **2** pour le pôle de droite.

Si le scénario doit être activé depuis plusieurs émetteurs (par exemple depuis un bouton-poussoir à pile et la télécommande), répéter les étapes ① et ② pour les autres émetteurs.

③ Sélectionner les récepteurs en appuyant sur **A**.

④ Si le récepteur possède la fonction variateur, sélectionner le niveau d'éclairage souhaité en utilisant les boutons **1** et **2** (appui long). Sinon, sélectionner l'état (allumé / éteint, ouvert / fermé) en utilisant ces mêmes boutons.

Répéter les étapes ③ et ④ pour tous les récepteurs inclus dans le lien SCÉNARIO.

⑤ Confirmer la programmation en appuyant à nouveau sur **A** sur l'un des récepteurs.

Schneider Electric France

Direction Communication et Promotion
Centre PLM
F - 38050 Grenoble cedex 9
Tél. 0 825 012 999
www.schneider-electric.fr

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

Ce document a été imprimé sur du papier écologique.

Conception, réalisation : Dufresne Corrigan Scarlett
Photos : Schneider Electric
Illustrations : Petit-Roulet
Edition : Altavia Connexion
Impression : imprimerie les Deux Ponts